

# NOTICE DE POSE


Abergement réglable pour conduit GARANT+ et GARANT+ STD Ø14 à Ø25

Abergement en zinc naturel réglable sur des pentes de 45% à 100% pour les conduits suivants :

Ø	GARANT+	GARANT+ STD		Ø	GARANT+	GARANT+ STD
14	34 X 34 cm	32 X 32 cm		14+V	34 X 48 cm	32 X 46 cm
16	36 X 36 cm	32 X 32 cm		16+V	36 X 50 cm	32 X 46 cm
18	38 X 38 cm	36 X 36 cm		18+V	NON !	36 X 50 cm
20	40 X 40 cm	36 X 36 cm		20+V	NON !	36 X 50 cm
25	48 X 48 cm	48 X 48 cm				

Abergement adapté aux types de couverture suivants :


- Ardoise
- Bardeau
- Tuiles plates
- Tuiles petits galbes

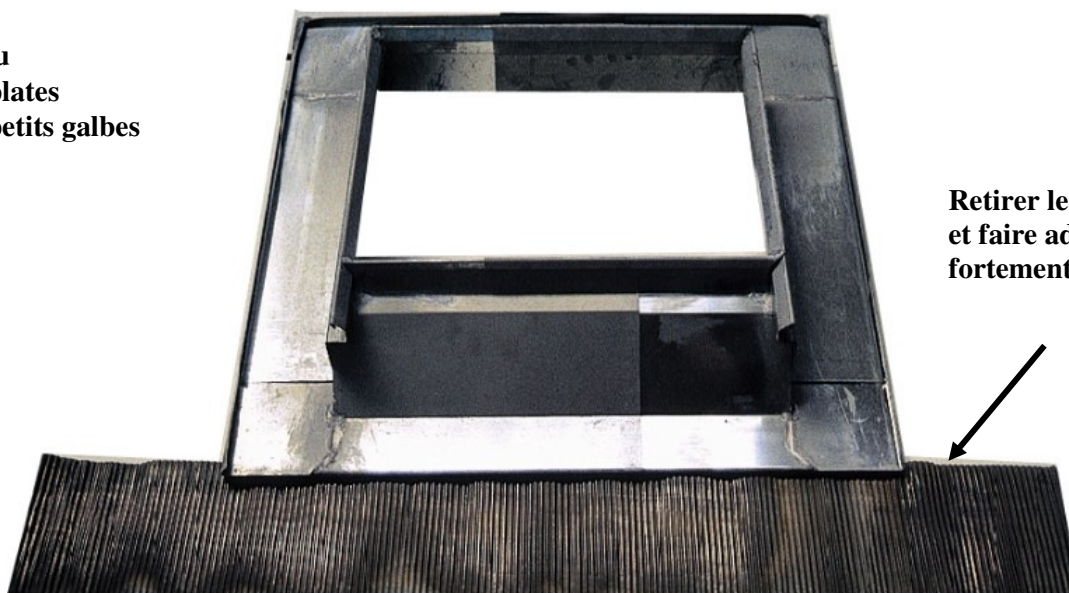

Retirer le ruban protecteur et faire adhérer le plomb fortement

Vue de dessus  
Capacité de réglage Mini / maxi

300 mini / 500 maxi



300 mini / 500 maxi

Pentes admissibles

Exemple maxi  
48 cm x 48 cm  
100%

Exemple mini  
34cm x 34 cm  
45%